



- «МСЦ НижегородМеталл» предлагает выполнить полный спектр услуг по арматурному сервису на современном станочном оборудовании, способном выполнить размотку арматуры из бухт, нарубку в размер, гибку арматуры, сварку каркасов по Вашим чертежам.

- Гибкой арматуры называется процесс обработки металла давлением, при котором заготовке или ее части придается изогнутая форма.

- Размоткой арматуры называется процесс, при котором поставляемая в бухтах смотанная арматура распускается в прямой отрезок определенной длины, называемый прутком.

- Гибка арматуры применяется в арматурных каркасах, служащих для укрепления хрупких бетонных конструкций, их защиты от разрушительных для них нагрузок на растяжение и изгиб.

- Поможем Вам сэкономить деньги на отходах арматуры. «МСЦ НижегородМеталл» предоставляет возможность размотать арматуру прутками нужного нестандартного размера.

- Гибка арматуры диаметром до 32мм на современном станке сопровождается нарубкой арматуры диаметром до 32мм в размер при помощи гильотины.


- Размотка арматуры производится в «МСЦ НижегородМеталл» с помощью правильно-отрезных станков, служащих для равномерного отреза материала.

- Благодаря работе в несколько смен и наличию большого количества арматуры на складе выполним Ваш заказ в кратчайшие сроки.

- Высокотехнологичное современное оборудование позволяет разматывать арматуру диаметром до 16мм с длиной прутков от 1м до 12м.

- Возможность обработать (размотать, на рубить, нагнуть, сварить) до 10 тонн арматуры в одну рабочую смену позволяет выполнить самые большие заказы.

- Высокое качество материала. Арматура для каркасов закупается у ведущих отечественных производителей и сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами качества.

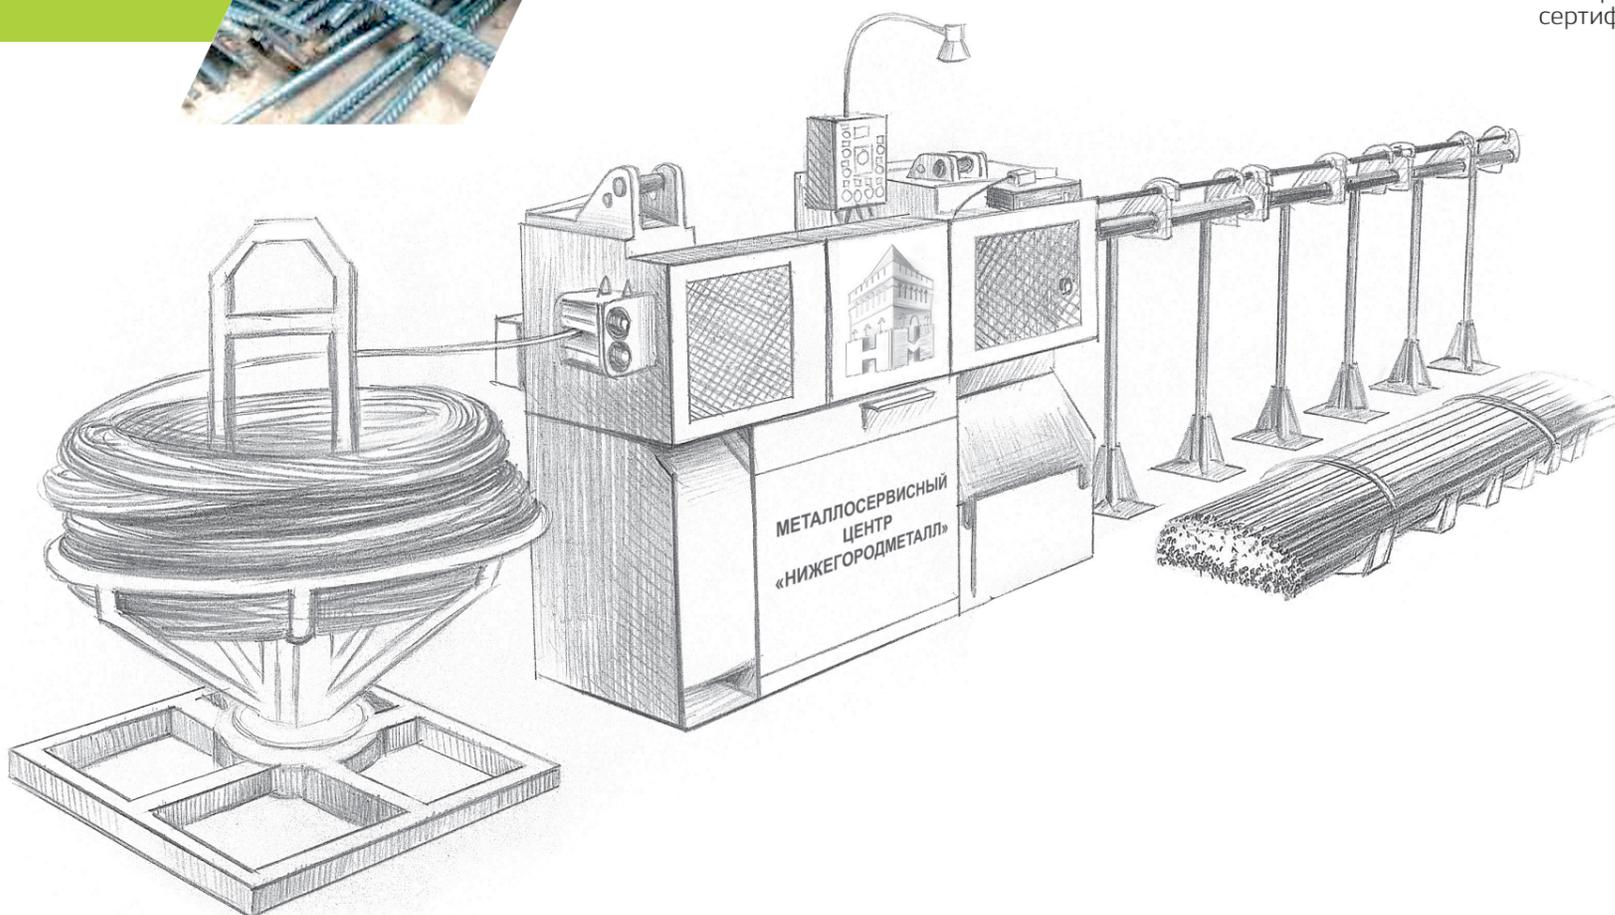

Услуги размотки арматуры			
№ пп	Наименование	Цена за тонну, руб	Длина прутков после размотки, м
1	Круг / Катанка / Арматура А-I d=6-6,5мм	1800	1,0-12,0
2	Круг / Катанка / Арматура А-I d=8мм	1600	1,0-12,0
3	Круг / Катанка / Арматура А-I d= 10мм	1400	1,0-12,0
4	Круг / Катанка / Арматура А-I d= 12мм	1600	1,0-12,0
5	Круг / Катанка / Арматура А-I d= 14мм	1800	1,0-12,0
6	Круг / Катанка / Арматура А-I d= 16мм	2000	1,0-12,0
7	Арматура А-III d=6мм	2000	1,0-12,0
8	Арматура А-III d=8мм	1600	1,0-12,0
9	Арматура А-III d=10мм	1400	1,0-12,0
10	Арматура А-III d=12мм	2000	1,0-12,0

